

## ARMAFLEX® HT

Anyaga:	zártcellás elasztomer	Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 4.000$ csőhéjak; $\mu \geq 3.000$ lapok
Alkalmazás:	légttechnikai, klímatechnikai és hűtési-fűtési rendszerek hőszigetelése	Tűztechnikai besorolás:	D-s3, d0
Hőmérséklettartomány:	-50 °C -tól +150 °C-ig		
Hővezetési tényező:	$\lambda_{40^\circ\text{C}} \leq 0,042 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K})$ csőhéjak; $\lambda_{40^\circ\text{C}} \leq 0,045 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K})$ lapok		
Minimális kiszerelés:	2 m		

Csőátmérő					Csőhéjak szigetelőréteg vastagsága											
Rézcső		Acélcső			10 mm			13 mm			19 mm			25 mm		
külső Ø (mm)	DN (mm)	Coll	külső Ø (mm)	DN (mm)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)
10	8	1/8	10.2	6	HT-10 x 10	192	842 Ft	HT-13 x 10	140	1 160 Ft						
12	10				HT-10 x 12	172	840 Ft	HT-13 x 12	130	1 232 Ft	HT-19 x 12	80	2 458 Ft			
14/15	10	1/4	13.5	8	HT-10 x 15	144	866 Ft	HT-13 x 15	112	1 384 Ft	HT-19 x 15	64	2 527 Ft	HT-25 x 15	40	3 913 Ft
18	15	3/8	17.2	10	HT-10 x 18	130	930 Ft	HT-13 x 18	98	1 505 Ft	HT-19 x 18	58	2 606 Ft	HT-25 x 18	36	3 808 Ft
22	20	1/2	21.3	15	HT-10 x 22	108	1 037 Ft	HT-13 x 22	84	1 629 Ft	HT-19 x 22	50	2 962 Ft	HT-25 x 22	36	4 122 Ft
28	25	3/4	26.9	20	HT-10 x 28	82	1 165 Ft	HT-13 x 28	64	1 768 Ft	HT-19 x 28	48	3 550 Ft	HT-25 x 28	32	5 152 Ft
35	32	1	33.7	25	HT-10 x 35	60	1 304 Ft	HT-13 x 35	50	2 144 Ft	HT-19 x 35	32	4 106 Ft	HT-25 x 35	24	5 432 Ft
42	40	1 1/4	42.4	32	HT-10 x 42	50	1 487 Ft	HT-13 x 42	40	2 403 Ft	HT-19 x 42	24	4 641 Ft	HT-25 x 42	20	6 574 Ft
		1 1/2	48.3	40				HT-13 x 48	32	2 879 Ft	HT-19 x 48	22	5 653 Ft	HT-25 x 48	16	7 386 Ft
54	50		54					HT-13 x 54	32	3 464 Ft	HT-19 x 54	18	6 391 Ft	HT-25 x 54	16	8 497 Ft
		2	60.3	50				HT-13 x 60	28	3 802 Ft	HT-19 x 60	16	7 158 Ft	HT-25 x 60	16	9 267 Ft
76.1	65	2 1/2	76.1	65				HT-13 x 76	24	4 796 Ft	HT-19 x 76	18	8 791 Ft	HT-25 x 76	12	11 167 Ft
88.9	80	3	88.9	80				HT-13 x 89	18	5 708 Ft	HT-19 x 89	16	9 768 Ft	HT-25 x 89	12	12 386 Ft
Toleranciák az EN 14304:2010-3 szerint					± 1,5 mm			± 1,5 mm			± 2,5 mm			± 2,5 mm		
Hossz tolerancia: ± 1,5 %																

Ezek az anyagok nem raktári termékek. Rendelési egységről, készletinformációról kérjük érdeklődjön az irodánkban!




**Áraink 2021.05.24-től érvényesek visszavonásig! Az árak minden esetben nettó, ÁFA nélküli árak!**

## ARMAFLEX® HT lapok

Hőmérséklettartomány: (-200°C) -50 °C -tól +85 °C-ig

Vast. (mm)	Szélesség (m)	m <sup>2</sup> /tekercs	Listaár (Ft/m <sup>2</sup> )
10	1.0	10	13 228 Ft
13	1.0	8	15 672 Ft
19	1.0	6	24 225 Ft
25	1.0	4	32 706 Ft
32	1.0	3	36 548 Ft

Toleranciák az EN 14304:2010-3 szerint

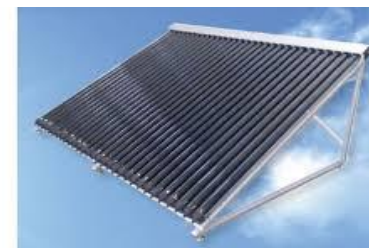

**Áraink 2021.05.24-től érvényesek visszavonásig! Az árak minden esetben nettó, ÁFA nélküli árak!**