

ARMAFLEX® NH

Anyaga:	zártcellás elasztomer, halogén mentes, rozsdamentes anyagokra alkalmazható
Alkalmazás:	légtechnikai, klimatechnikai és hűtési-fűtési rendszerek hőszigetelése
Hőmérséklettartomány:	-50 °C -tól +110 °C-ig
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0°C} \leq 0,040 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 2.000$
Tűztechnikai besorolás:	Csőhéjak D-s2, d0; Lapok E-s2, d0;
Minimális kiserelés:	2 m




Csőátmérő					Csőhéjak szigetelőréteg vastagsága															
Rézcső			Acélcső		9 mm			13 mm			19 mm			25 mm			32 mm			
külső Ø (mm)	DN (mm)	Coll	külső Ø (mm)	DN (mm)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)	Típus	m / karton	Listaár (Ft/m)	
10	8	1/8	10.2	6	9 x 10	266	1 009 Ft	13 x 10	156	1 387 Ft										
12	10				9 x 12	200	1 077 Ft	13 x 12	162	1 474 Ft										
14/15	10	1/4	13.5	8	9 x 15	192	1 109 Ft	13 x 15	120	1 661 Ft	19 x 15	78	3 016 Ft	25 x 15	40	6 628 Ft	32 x 15	32	11 230 Ft	
18	15	3/8	17.2	10	9 x 18	166	1 184 Ft	13 x 18	112	1 796 Ft	19 x 18	60	3 115 Ft	25 x 18	40	6 688 Ft	32 x 18	28	11 579 Ft	
22	20	1/2	21.3	15	9 x 22	136	1 327 Ft	13 x 22	98	1 947 Ft	19 x 22	56	3 537 Ft	25 x 22	40	7 109 Ft	32 x 22	24	12 052 Ft	
28	25	3/4	26.9	20	9 x 28	98	1 490 Ft	13 x 28	78	2 110 Ft	19 x 28	48	4 252 Ft	25 x 28	32	8 261 Ft	32 x 28	24	12 604 Ft	
35	32	1	33.7	25	9 x 35	76	1 673 Ft	13 x 35	56	2 559 Ft	19 x 35	36	4 904 Ft	25 x 35	24	9 751 Ft	32 x 35	22	13 383 Ft	
42	40	1 1/4	42.4	32	9 x 42	60	1 907 Ft	13 x 42	48	2 869 Ft	19 x 42	32	5 547 Ft	25 x 42	22	10 979 Ft	32 x 42	16	14 405 Ft	
		1 1/2	48.3	40	9 x 48	50	2 213 Ft	13 x 48	40	3 441 Ft	19 x 48	24	6 755 Ft	25 x 48	18	12 724 Ft	32 x 48	12	15 406 Ft	
54	50		54					13 x 54	34	4 137 Ft	19 x 54	24	7 447 Ft	25 x 54	16	13 304 Ft	32 x 54	12	18 346 Ft	
		2	60.3	50				13 x 60	32	4 546 Ft	19 x 60	18	8 551 Ft	25 x 60	12	14 901 Ft	32 x 60	10	19 292 Ft	
76.1	65	2 1/2	76.1	65				13 x 76	22	5 718 Ft	19 x 76	12	10 522 Ft	25 x 76	10	18 164 Ft	32 x 76	8	21 704 Ft	
88.9	80	3	88.9	80				13 x 89	18	6 815 Ft	19 x 89	12	11 675 Ft	25 x 89	8	19 089 Ft	32 x 89	6	24 180 Ft	
114	100	4	114.3	100							19 x 114	8	17 885 Ft	25 x 114	6	27 061 Ft	32 x 114	4	42 550 Ft	
Toleranciák az EN 14304:2010-3 szerint					± 1,5 mm			± 1,5 mm			± 2,5 mm			± 2,5 mm			± 2,5 mm			
Hossz tolerancia: ± 1,5 %																				

ARMAFLEX® NH lapok

Hőmérséklettartomány: -50 °C -tól +110 °C-ig

Vastagság (mm)	Szélesség (m)	m ² /tekercs	Listaár (Ft/m ²)	
			Bevonat nélküli	
			normál	öntapadó
6	1.0	15	10 510 Ft	17 373 Ft
10	1.0	10	16 050 Ft	23 457 Ft
13	1.0	8	19 025 Ft	26 437 Ft
19	1.0	6	29 409 Ft	35 175 Ft
25	1.0	4	36 240 Ft	41 453 Ft
32	1.0	3	43 801 Ft	46 599 Ft

Toleranciák az EN 14304:2010-3 szerint

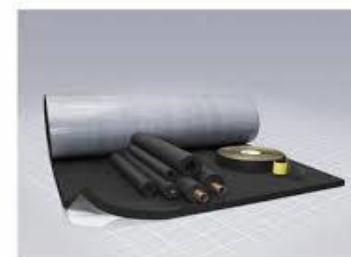

Ezek az anyagok nem raktári termékek. Rendelési egységről, készletinformációról kérjük érdeklődjön az irodánkban!

Áraink 2021.05.24-től érvényesek visszavonásig! Az árak minden esetben nettó, ÁFA nélküli árak!